



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Страна сборки	Период выпуска	кузов/vin/серия	Тип и V ДВС	Тип КПП	Хар-р привода	Другие особенности
ТСУ Is.DM.161.R(K)	Isuzu D-Max		2016-					305.996 ВК

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.996 Рама ТСУ	1
2	305.981-01 Кронштейн ТСУ	1
3	301.517 Кронштейн	1
4	301.517-01 Кронштейн	1
5	741.319 Пластина	2
6	713.006-01 Сцепной шар	1
7	747.027 Палец	1
8	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
Комплект крепежа 273.732		
9	301.499 Закладная гайка М12	2
10	Болт М10х30	4
11	Болт М12х40	8
12	Гайка М10	4
13	Гайка М12	4
14	Гайка М24	1
15	Шайба гроверная 10	4
16	Шайба гроверная 12	8
17	Шайба гроверная 24	1
18	Шайба 10	8
19	Шайба 12	12
20	Шайба 24	1

3. УСТАНОВКА

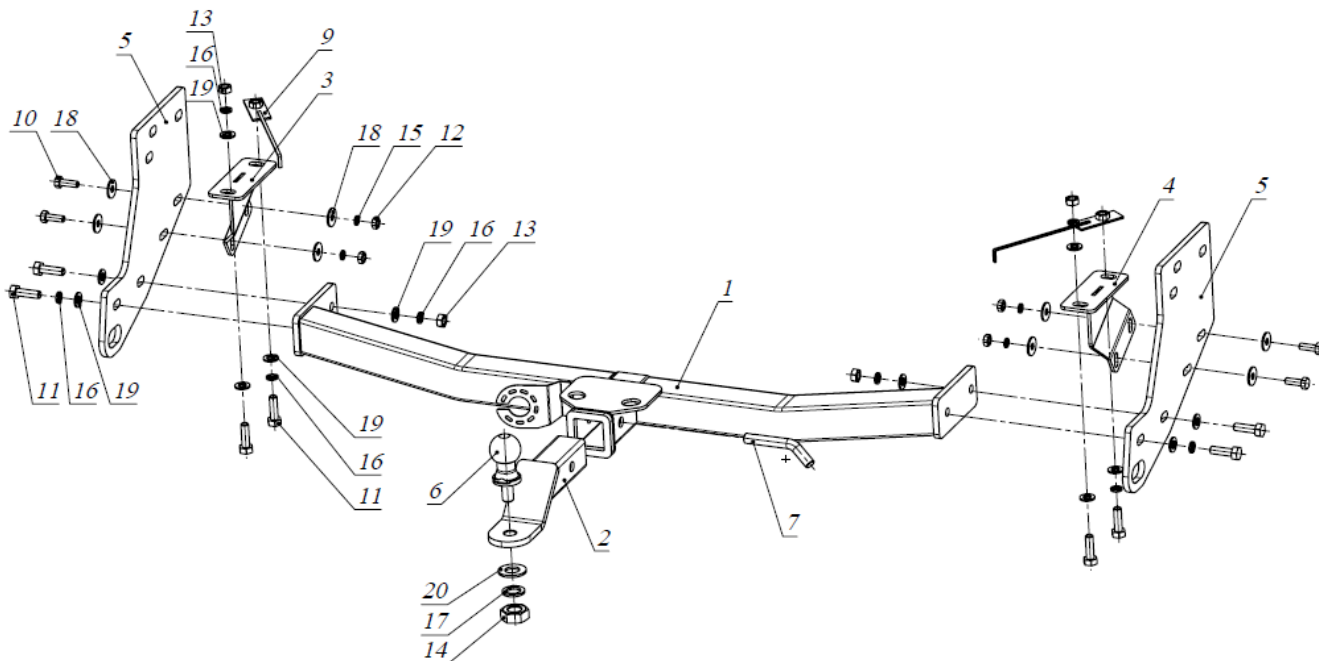

1. Закрепить кронштейны 3 и 4 к нижним поверхностям рамы а/м болтами М12х40, используя гайки М12 и закладные гайки 9.
2. Установить пластины 5 к боковым частям рамы а/м, используя штатный крепеж.
3. Соединить пластины 5 с кронштейнами 3 и 4 с помощью болтов М10х30.
4. Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х40 к пластинам 5.
5. Затянуть крепеж.
6. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 8.
7. Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 14. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
8. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru



Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 - 25 Нм, М10 - 50 Нм, М12 - 85 Нм.

Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru