
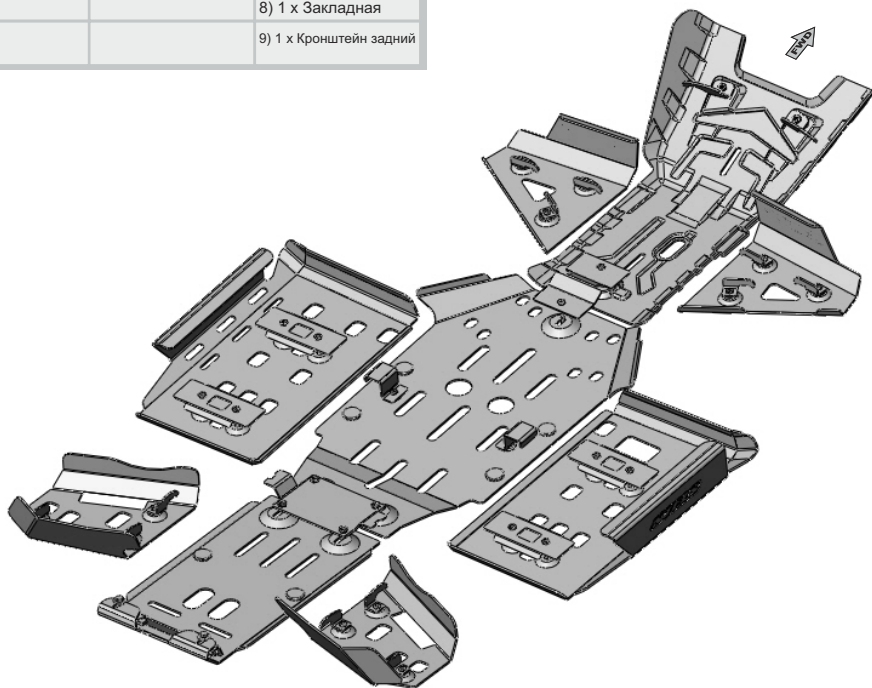
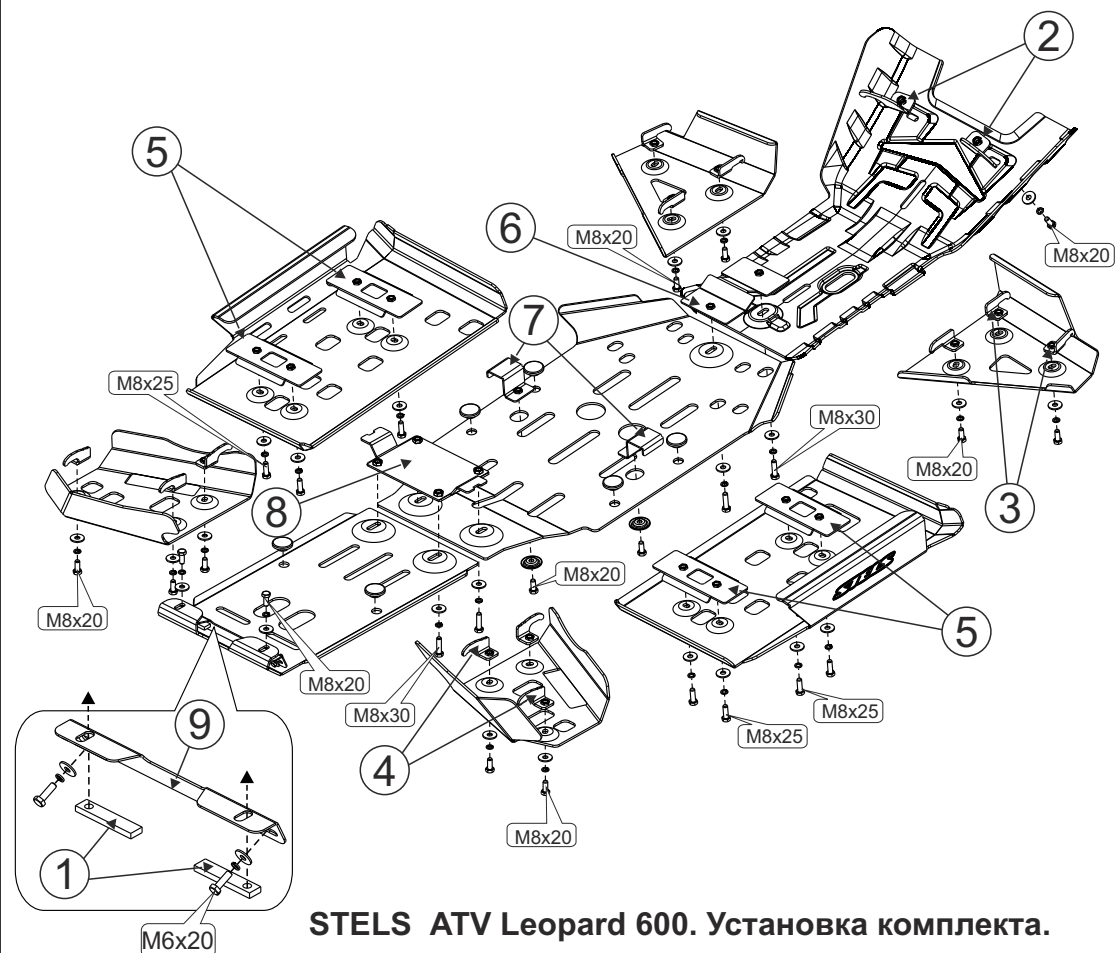



# STELS ATV Leopard 600

Material: Aluminium 4mm

## Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2658	2 x Болт M6x20 18 x Болт M8x20 8 x Болт M8x25 6 x Болт M8x30 2 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г 30 x Шайба 8 30 x Шайба 8Г 2 x НД 28000 6 x Амортизатор средний 1) 2 x Планка заклад. 2) 2 x Крюк 3) 6 x Крюк передний 4) 6 x Крюк 5) 4 x Кронштейн 6) 1 x Закладная 7) 2 x Крюк сред. 8) 1 x Закладная 9) 1 x Кронштейн задний



## STELS ATV Leopard 600. Установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Поместить поверх элементов рамы квадроцикла закладные 6,8
3. Установить на штатные крепёжные места кронштейн 9.
4. Установить поверх элементов подрамников порогов квадроцикла закладные 5.
5. Используя крюки 7, установить на созданные крепёжные точки среднюю часть защиты. Слегка подтянуть при этом только средние крепёжные винты. Передние и задние крепёжные винты не затягивать.
6. Установить переднюю и заднюю части защиты днища, используя крепёжные детали, показанные на схеме.
7. Установить защиту порогов и рычагов в том положении, которое показано на схеме. Для крепления защит передних и задних рычагов используются крюки разной высоты (задние крюки выше передних).
8. Отцентрировать элементы защит, обтянуть крепёж.
9. Поворачивая передние колёса до упора в разные стороны, убедиться, что защита передних рычагов установлена правильно.