

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную петлю с правой стороны.
- Монтировать правый кронштейн на штатные отверстия М10х1,25 с помощью приложенных метизов. Зазор между планкой кронштейна из правого кронштейна регулировать с помощью шайб ф12.
- С левой стороны через имеющиеся отверстия в нижней полке лонжерона досверлить два отверстия ф13 мм. Эти же отверстия рассверлить до ф18 мм со стороны багажника.
- Закрепить левый кронштейн, согласно схеме монтажа.
- Установить балку.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х1,25х 40	4 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 45	1 шт.
Болт М12 х 120	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	3 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VH 8812	1 шт.
Втулка 72 мм	2 шт.
Шайба 40х40	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

**Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа**

**90 08 A
Changan CS 35**

 **2013** →

EAC



1770
кг.



1300
кг.



75
кг.


Вес нетто
22,5 кг.

D

7,35
кН.



**Bosal Autoflex
Russia
BAR 28**

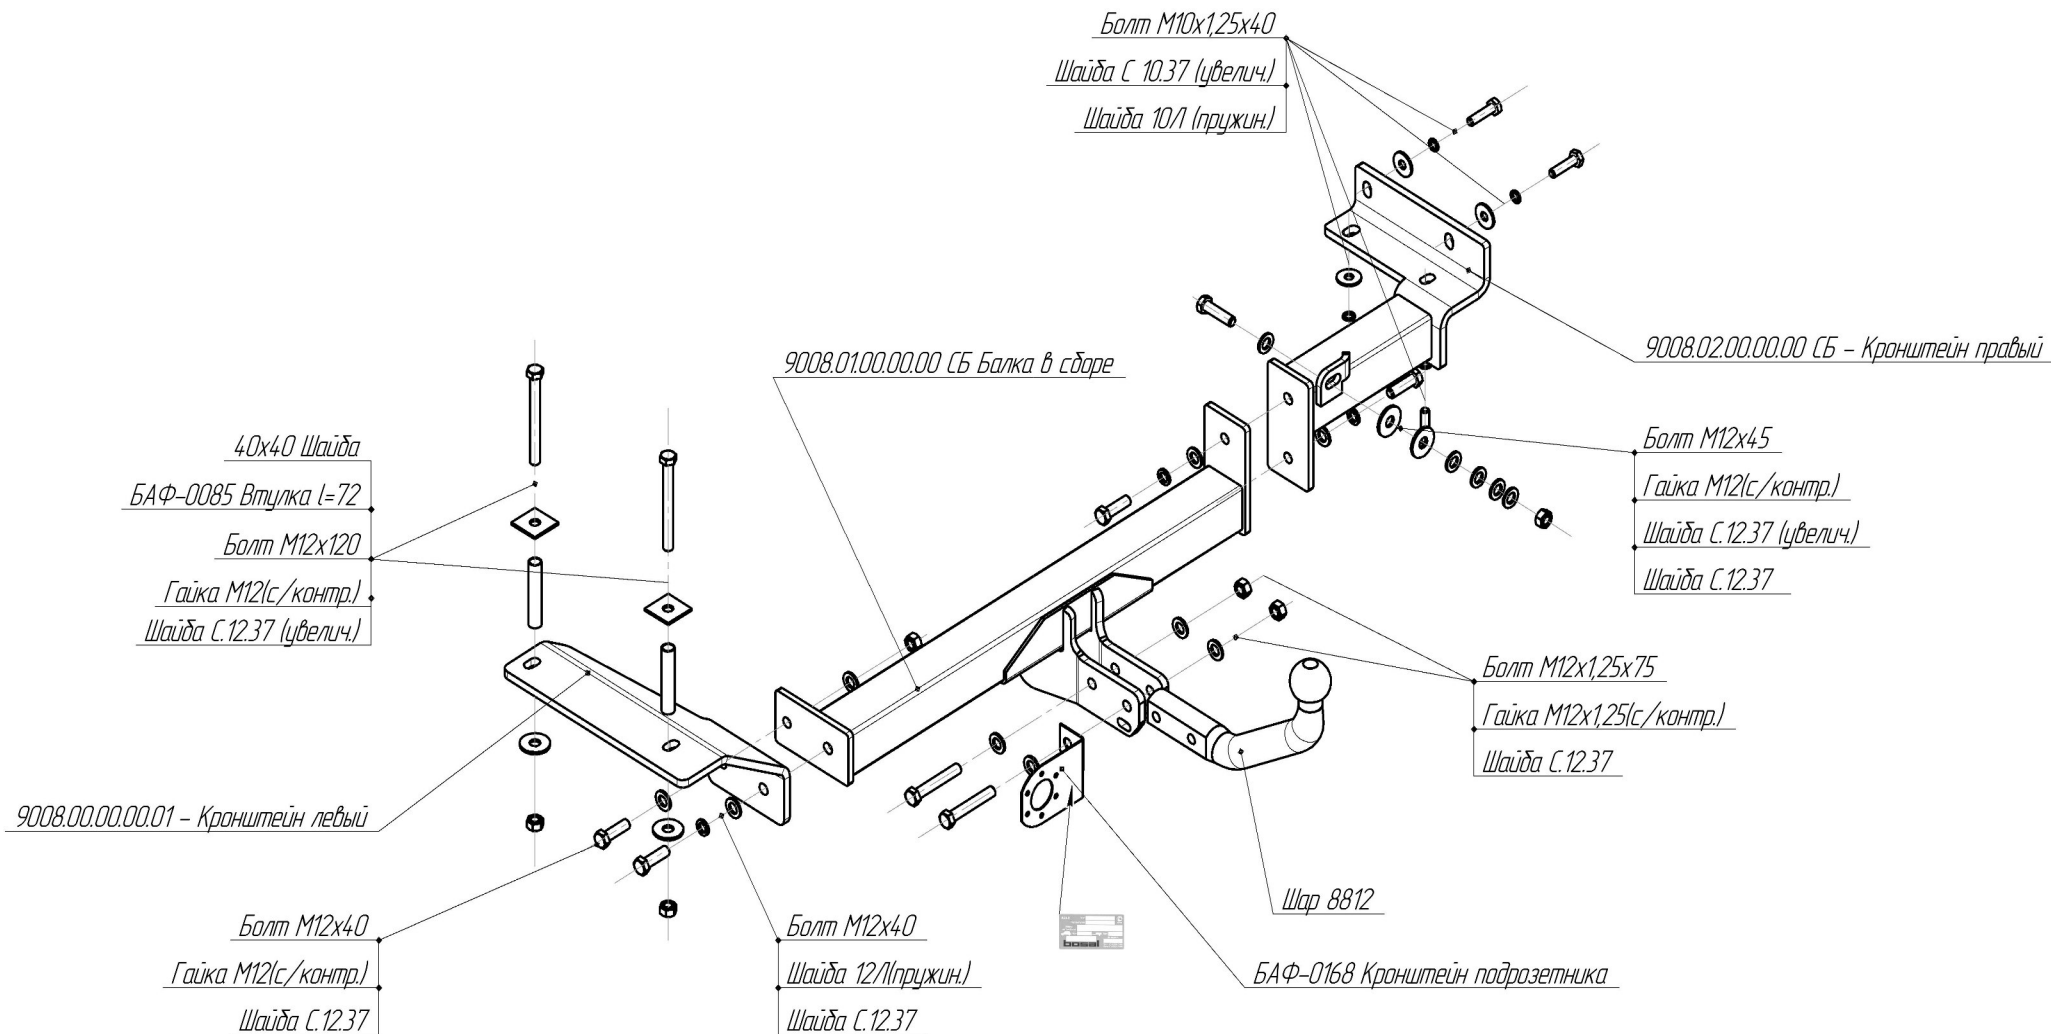

bosal