

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер и парковочные сенсоры.
- Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
- Вставить левый и правый кронштейны в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
- Приложить пластину 5261.00.00.00.01 к лонжерону и слегка закрепить её в точках «А» и «С» приложенными метизами согласно схемы монтажа.
- Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm ; M12 = 79 Nm.
- Сделать вырез в бампере, согласно приложенному шаблону.
- Установить бампер на автомобиль.
- Установить шар и подрозетник на балку.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Коробка упаковочная	
Болт М10х30	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М10 (с/контр.)	4 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	8 шт.
Шайба 10 (увел.)	8 шт.
Шайба 12	4 шт.
Пластина 5261.00.00.00.01	2 шт.
Комплект автоэлектрики №1	1 к-т.
Защитный колпачок	1 шт.
Шар VН 0834	1 шт.
Кронштейн розетки БАФ 0168	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон для выреза бампера	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.



Штамп ОТК

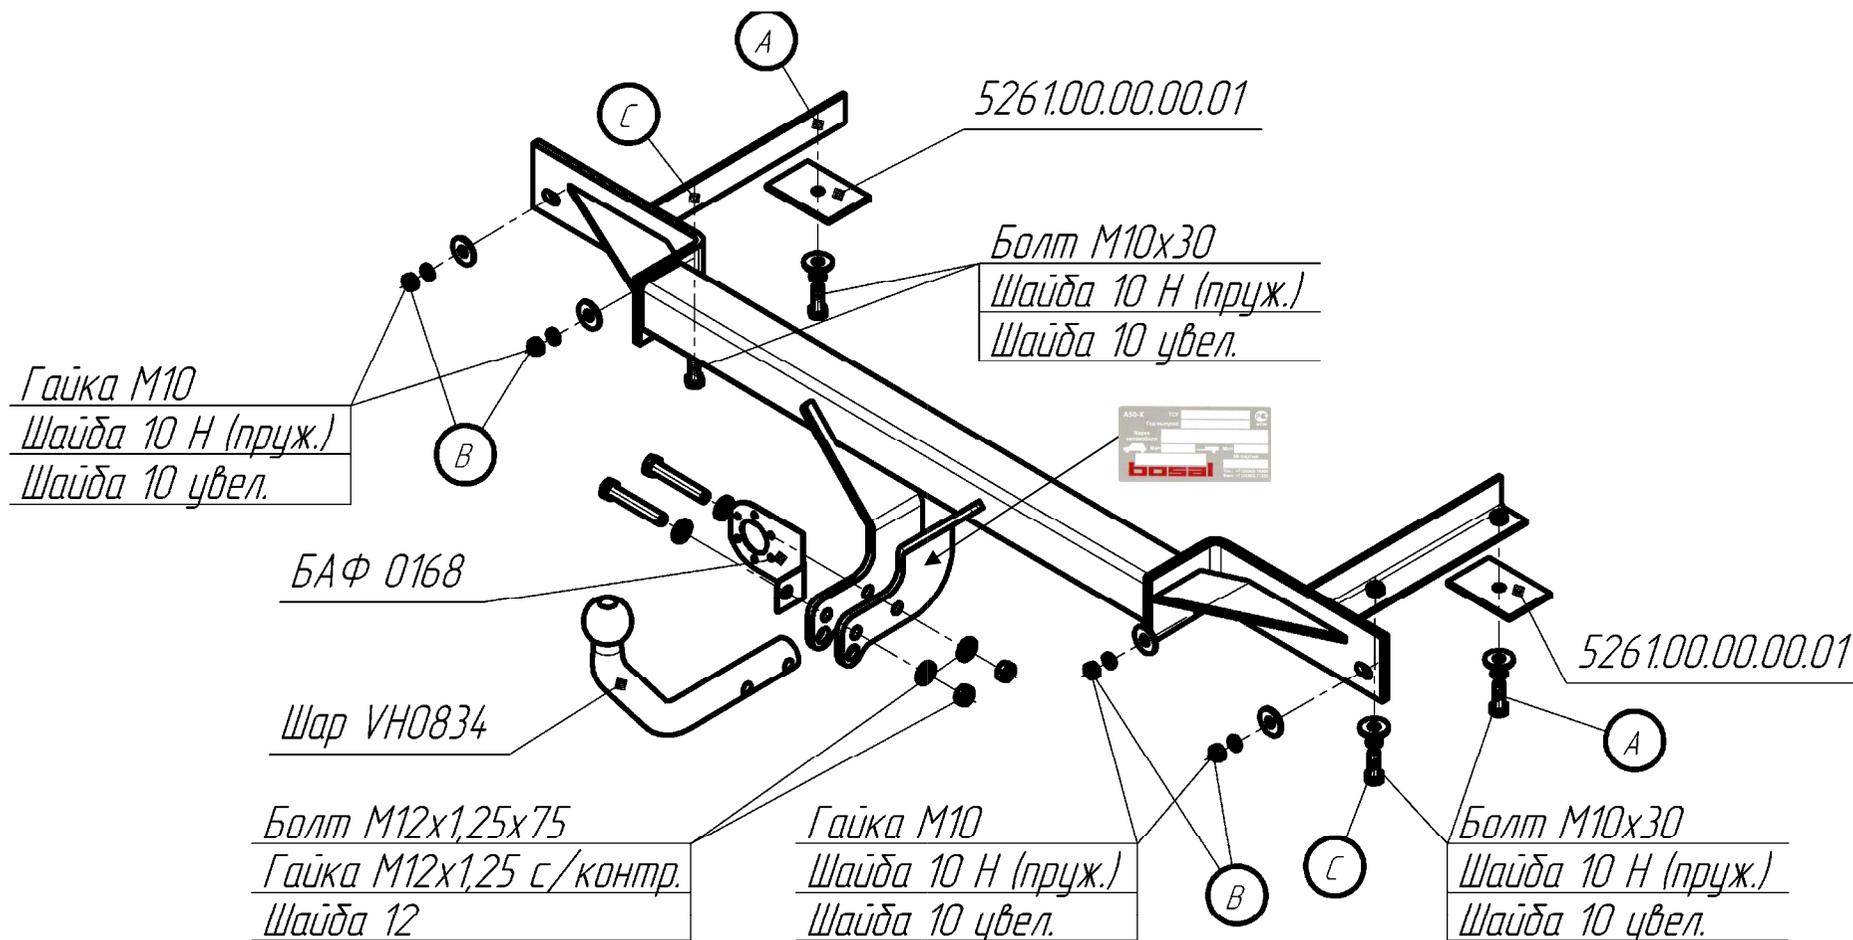
Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель.....		VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	52 61 A Chevrolet Orlando  2011—... →	EAC 				D	
			3180 кг.	1500 кг.	75 кг.		



bosal